
NSX C30 C32対応　軽量クロモリフライホイール　説明書

純正パイロットベアリングは付属しませんので別途お買い求めの上、装着してください。

整備解説書に従い作業を行ってください。
クラッチは新品、中古品どちらを使用する際にも、、イニシャライズを行ってください。

フライホイールボルト締め付けトルク：10.5kg-m
クラッチカバー取り付けボルト締め付けトルク：2.2kg-m

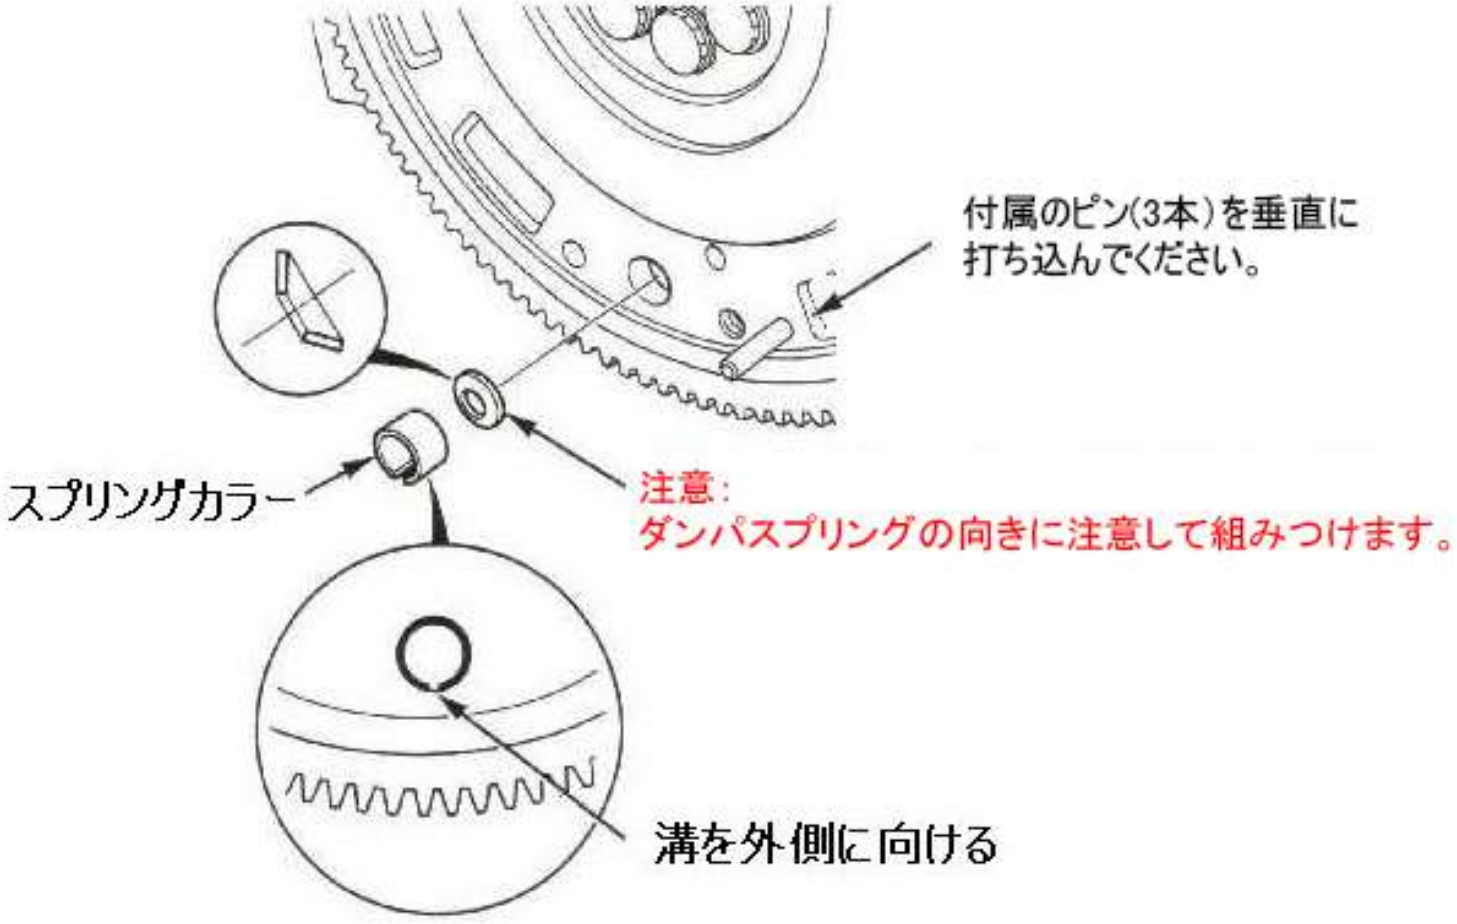

お願いと免責事項

装着後は安全な場所を確保して試走し、異常がないか等、
必ず確認してください。

製品は万全を期して生産しておりますが、
本製品取り付け後の、二次的損害に対する弊社の責任は免責とさせていただきます。

くれぐれも、十分な点検、確認をお願いいたします。